


“合时封固”

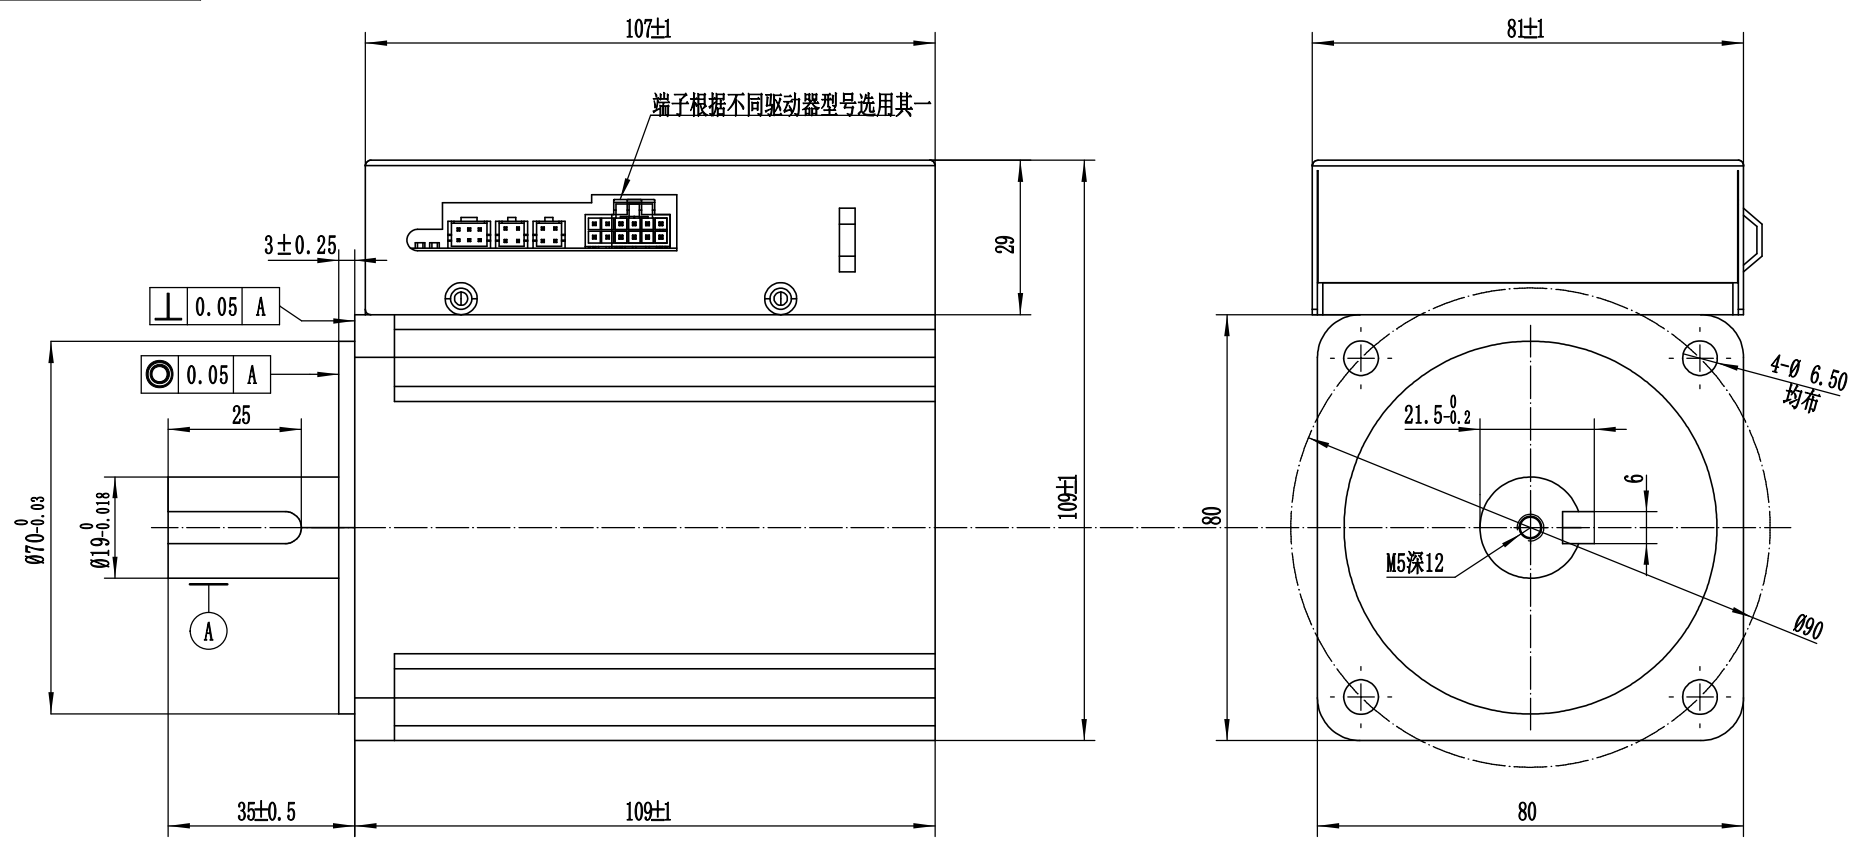

零件代号
借(通)用件登记
描图

描校	项目	技术参数	项目	技术参数
旧底图总号	额定功率(W)	480	线电阻(Ω)	0.27±10%
	额定电压(VDC)	48	线电感(mH)	0.9±20%
底图总号	额定电流(A)	13±10	电气常数(ms)	3.14
	额定转速(rpm)	2000	接线方式	Y
签字	额定力矩(N.m)	2.3	绝缘等级	F
	峰值力矩(N.m)	4.2	防护等级	IP54(除轴伸)
	反电势(V/kr/min)	12±10%	重量(kg)	F
日期	力矩系数(N.m/A)	0.176	编码器型号	MEW-4AF1A-20201015/4096线-一体机开槽轴端
	转子惯量(Kg.m)	0.9X10 ⁻⁴	制动器型号	Z124-S080B(24V)2.0C10

						201119-SM-58030BCJB-A04-G		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计				标准化				1:1
校核				工艺				
主管设计				审核				一体机
				批准		共张	第张	版本
								替代