


插件: VLR-03V
插针: SVM-61T-P2.0

插件: SMR-07V-B
插针: SYM-001T-P0.6

插件: SMR-02V-B
插针: SYM-001T-P0.6

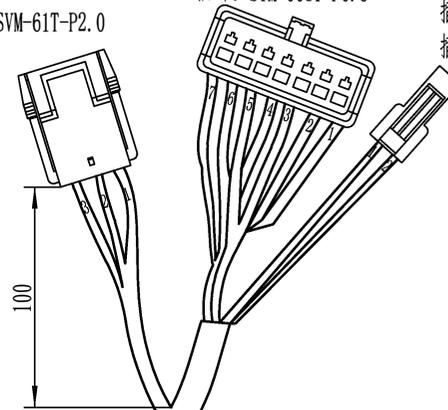

引线长300±20mm

插件: VLR-03V		
1	2	3
U/Green	V/Yellow	W/Blue

插件: SMR-02V-B	
1	2
NTC1/White	NTC2/Brown

插件: SMR-07V-B						
1	2	3	4	5	6	7
HU1/Blue	HV1/Green	HW1/Yellow	5V/Red	GND/Black	ENCA1/Purple	ENCB1/Gray

电源电压	DC24V	额定输出(W)	160
额定转矩(Nm)	8	瞬间最大转矩(Nm)	15
额定电流(A)	14	瞬间最大电流(A)	27
额定转速(rpm)	200	最高转速(rpm)	430
线电阻(Ω)	0.33±10%	线电感(mH)	1±10%
绝缘强度	800VAC	绝缘等级	F
编码器线数	1400		

技术要求:

- 1、奔驰标,底部着黑色电泳漆,漆面不得有划痕,轮胎花纹以图片及封样件为准;
- 2、引线规格:铁氟龙12芯护套线,外径要求 $\phi 6 \pm 0.3$,其中动力线为UL1332#16AWG300V200°C 颜色:黄、绿、蓝/信号线为9根0.2m 颜色:红、黑、黄、绿、蓝、白、紫、灰、棕;
- 3、引线长度:300mm±20,出轴部加弹簧护套并用热缩管固定;
- 4、伸出轴表面发黑处理,不得有任何表面缺陷;
- 5、平垫片内孔10*14, Q235b材质,表面镀锌,螺母为GB/T6177.2-2000 2型六角法兰面螺母 细牙,材质用不锈钢;
- 6、橡胶轮胎。

				PRODUCT		北京和利时电机技术有限公司	
				TITLE		10530NA1543F10-S-043188	
标记	处数	更改文件名	签字	日期			
设计	20230612	标准化					
审核		REVISION	版本				
工艺		PROJECTION					
批准							
				MATERIAL		第 张	图样标记
						重 量	比 例
							1:1